


Вид в разрезе

MPG-plus

- i** Данный вид в разрезе показывает работу, а также различные функции и дополнительные возможности продукта. Характеристики продукта и непосредственно применимую информацию, содержащуюся в данных статьях, можно найти в технических характеристиках, чертежах и др.

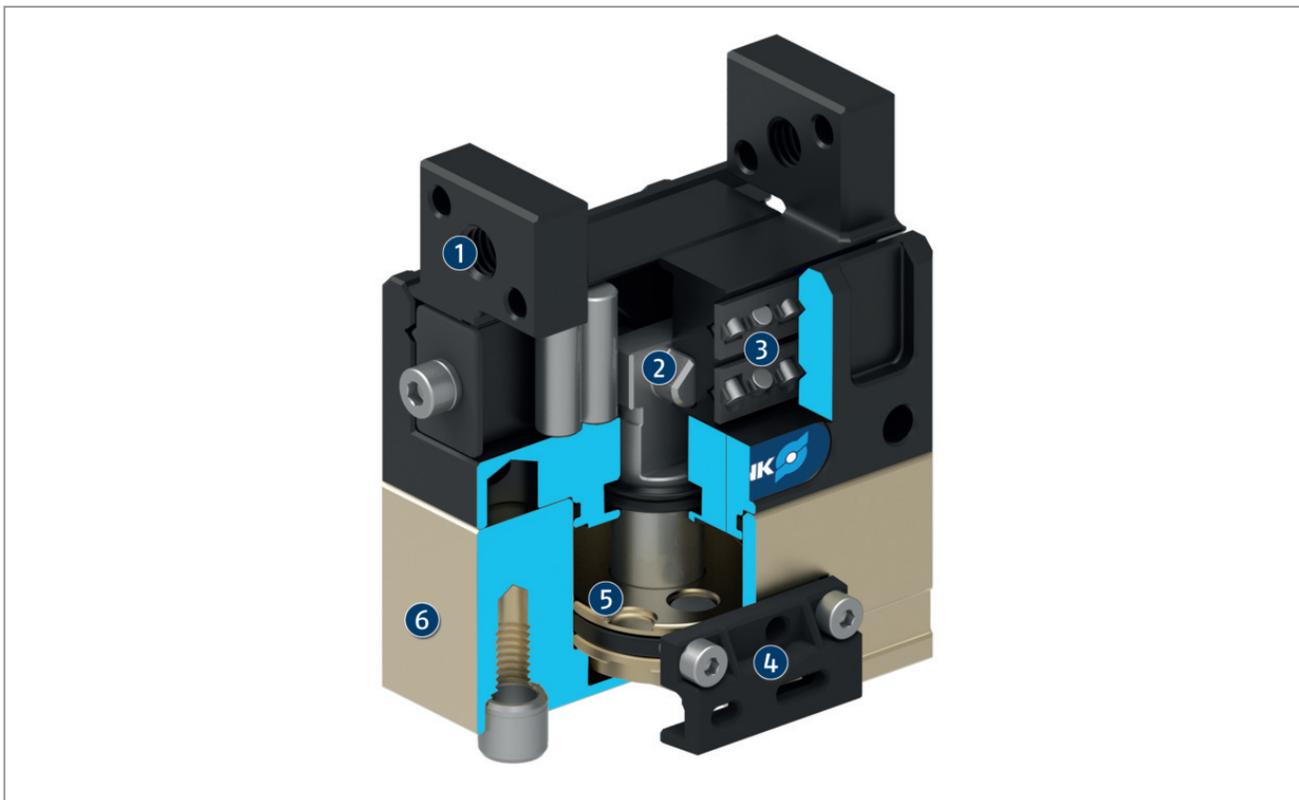

Овальный поршень перемещается вверх и вниз под действием сжатого воздуха. Наклонные рабочие поверхности клинового механизма обеспечивают синхронное параллельное перемещение губок.

- 1 Базовый кулачок**
для подсоединения захватных пальцев, адаптированных к конкретной заготовке
- 2 Клиновый механизм**
для передачи большого усилия и центрального захвата
- 3 Направляющая с перекрестными роликами**
точный захват благодаря безлюфтовым направляющим базовых губок
- 4 Система датчиков**
для контроля двух точек переключения

5

Привод с овальным поршнем

для создания усилия

6

Корпус

это облегченная конструкция благодаря использованию высокопрочного
алюминиевого сплава