


## Вид в разрезе

## PZB-plus

- i** Данный вид в разрезе показывает работу, а также различные функции и дополнительные возможности продукта. Характеристики продукта и непосредственно применимую информацию, содержащуюся в данных статьях, можно найти в технических характеристиках, чертежах и др.

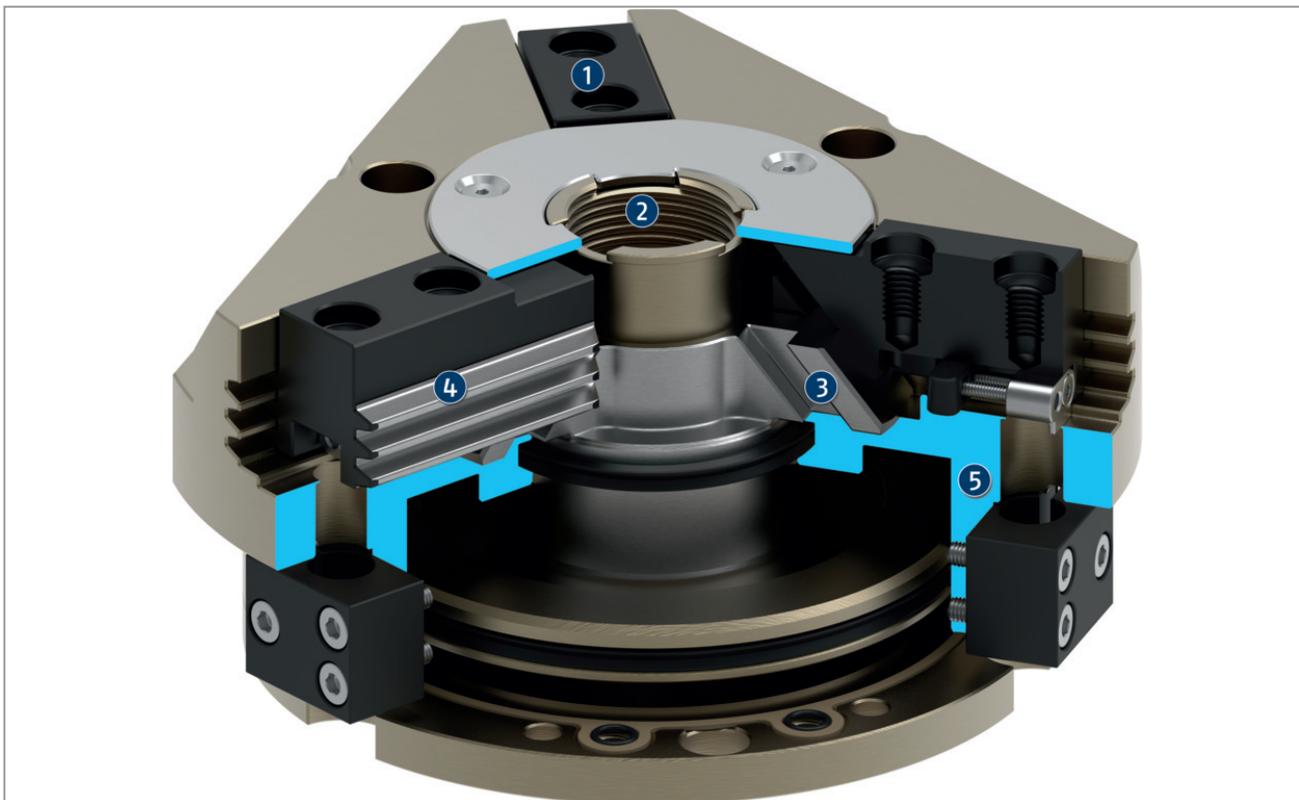

Поршень перемещается вверх и вниз под действием сжатого воздуха. Наклонные рабочие поверхности клинового механизма обеспечивают синхронное центрирующее перемещение губок.

- 1 Базовый кулачок**  
для подсоединения хватных пальцев, адаптированных к конкретной заготовке
- 2 Центральное отверстие**  
для подачи заготовок, для систем датчиков, исполнительных устройств (выталкивателей) или систем оптического распознавания заготовок
- 3 Клиновый механизм**  
для передачи большого усилия и центрального захвата

4

**Многорреберная направляющая**

точный захват благодаря направляющим базовых губок с высокой нагрузочной способностью и минимальным люфтом

5

**Корпус**

это облегченная конструкция благодаря использованию высокопрочного алюминиевого сплава