


Вид в разрезе

SPG

- i** Данный вид в разрезе показывает работу, а также различные функции и дополнительные возможности продукта. Характеристики продукта и непосредственно применимую информацию, содержащуюся в данных статьях, можно найти в технических характеристиках, чертежах и др.

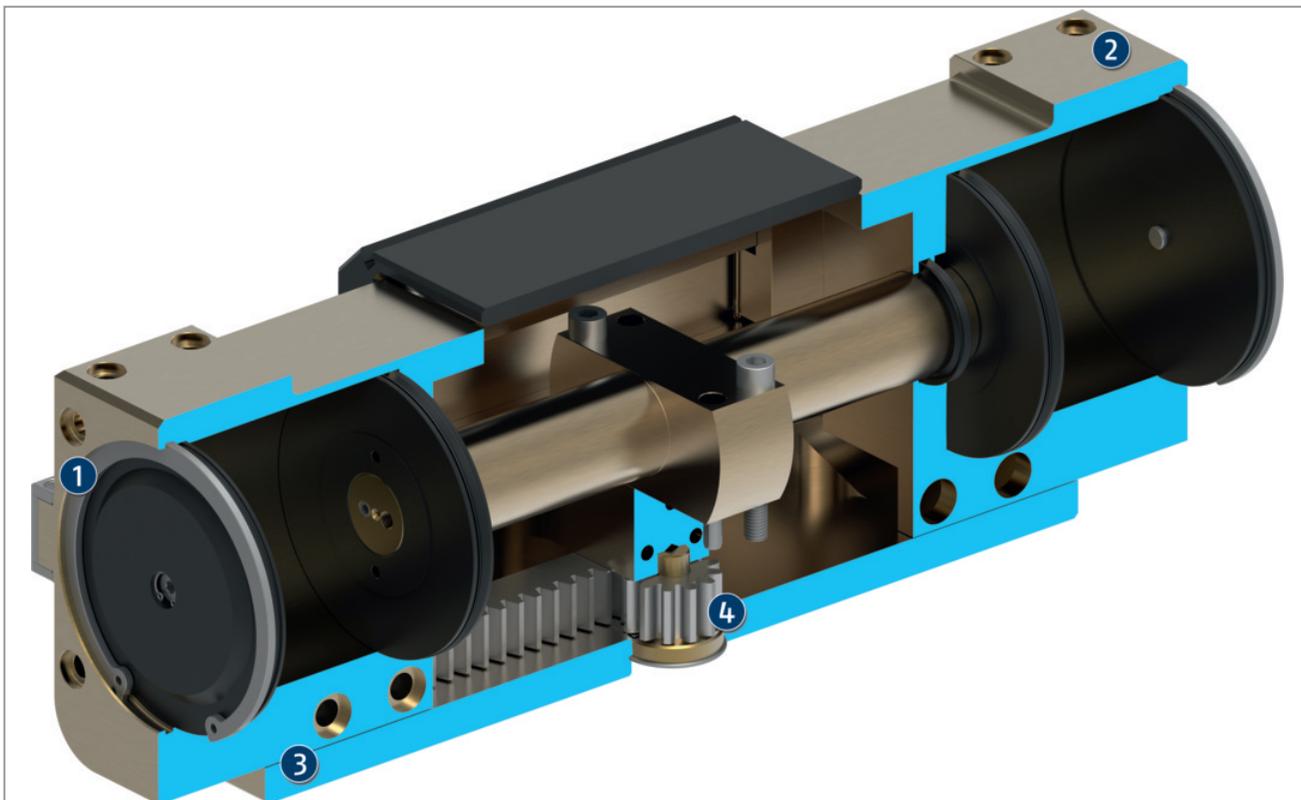

Расположенные соосно базовые губки приводятся в движение сжатым воздухом непосредственно с помощью закрепленного поршня, который открывает и закрывает их. Движение базовых губок синхронизирует реечный механизм. Непосредственная передача усилия обеспечивает высокую степень эффективности и, следовательно, очень большие усилия захвата.

- 1 Направляющая скольжения**
точный захват благодаря рассчитанным на большие нагрузки направляющим с минимальным люфтом
- 2 Базовый кулачок**
для подсоединения захватных пальцев, адаптированных к конкретной заготовке

3

Корпус

это облегченная конструкция благодаря использованию высокопрочного
алюминиевого сплава

4

Кинематика

реечный механизм для симметричного зажатия даже при большом ходе