


Вид в разрезе

SWG

- i** Данный вид в разрезе показывает работу, а также различные функции и дополнительные возможности продукта. Характеристики продукта и непосредственно применимую информацию, содержащуюся в данных статьях, можно найти в технических характеристиках, чертежах и др.

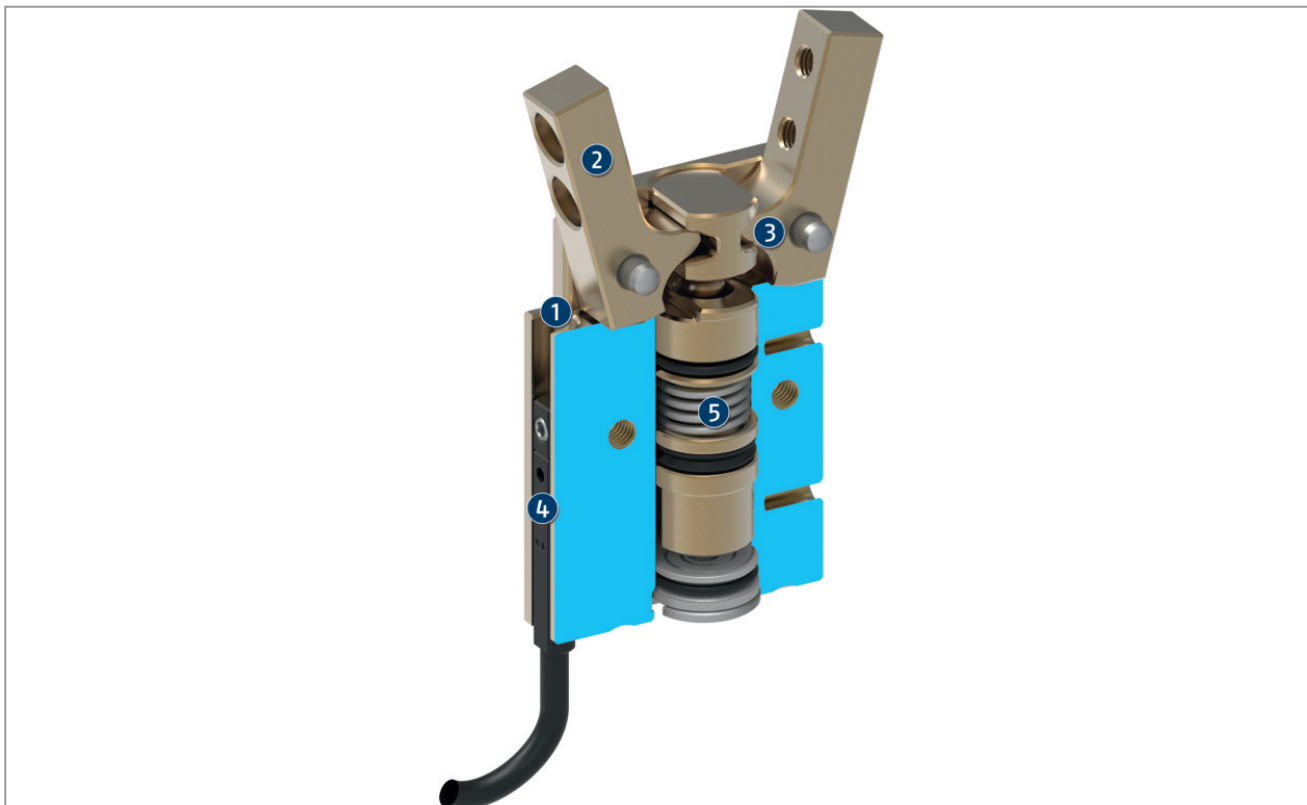

Поршень перемещается вверх и вниз под действием сжатого воздуха. Механизм преобразует это вертикальное перемещение в синхронное вращательное захватное движение базовых губок.

- 1 Корпус**
это облегченная конструкция благодаря использованию высокопрочного алюминиевого сплава
- 2 Базовые пальцы**
для подсоединения захватных пальцев, адаптированных к конкретной заготовке
- 3 Кинематика**
точный механизм для центрического захвата
- 4 Система датчиков**
электронный магнитный выключатель, компактный монтаж в канавке корпуса

5

Поддержание удерживающего усилия

механическое поддержание усилия для захвата за наружный диаметр